


# BISON® CAR TAPE

## Banda dublu adezivă, rezistentă la radiații UV și la apă, pentru uz interior și exterior

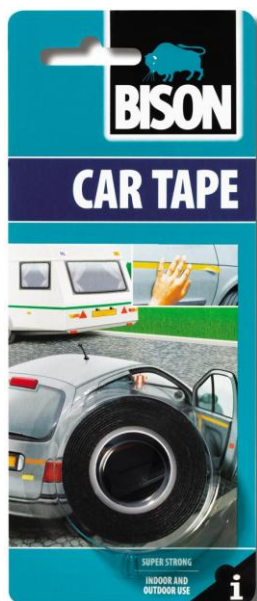

### DESCRIEREA PRODUSULUI

Banda poroasă auto-adezivă pe ambele fețe, rezistentă la radiații UV și apă, ideală atât pentru suprafețe netede cât și poroase din interior sau exterior.

### DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru lipirea rapidă și curată a accesoriilor auto, și a celor pentru barci și rulote: benzi decorative, semne avertizare, circulație, termometre. Aderența pe zone netede sau poroase. Nu este indicat pentru suprafețe dure (piatră, tencuie, vopsea decorativă) și pereți acoperiți cu vinil.

### PROPRIETATI

- rezistență UV și rezistență la contactul cu apă
- pentru utilizarea în interior și exterior
- puternic: 120 g/2 cm bandă
- rapid
- culoare: negru

### UTILIZARE

**Condiții de lucru:** Suprafețele și banda auto trebuie să aibă aceeași temperatură. Pentru o aderență optimă, aplicați la temperaturi cuprinse între +15°C și +25°C și o umiditate relativă a aerului cuprinsă între 40% și 70%.

**Tratament preliminar:** Suprafețele trebuie să fie curate, lipsite de praf și grăsime.

### APLICAREA

**Instrucțiuni de utilizare:** Inițial marcați colturile obiectului pe suprafața, deoarece o dată obiectele fixate acestea nu mai pot fi mișcate fără deteriorarea benzii adezive. Aplicați suficientă bandă adezivă pe spatele obiectului ce urmează a fi fixat (2 cm/120 g). Îndepărtați folia de protecție, așezați obiectul în poziția corectă și presati ferm.

**Pete/reziduuri:** Îndepărtați resturile de bandă cu spirit alb.

### TIMP DE USCARE

**Uscare completă:** aproximativ 24 ore

\*Timpul de uscare depinde de tipul suprafeței, cantitatea de produs utilizată, nivelul umidității și temperatura mediului ambiant.

### PROPRIETATI TEHNICE

**Rezistență de umiditate:** bună

**Rezistență la temperatură:** cuprinsă între -20°C și +75°C

**Rezistență UV:** bună

**Rezistență la chimicale:** bună

### SPECIFICATII TEHNICE

**Baza:** spumă din polietilenă cu adeziv acrilic pe spate.

### TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricației. A se păstra în spații răcoase, ferite de umezeală și îngheț.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.